# laservision

**Standard Product Specification**
**Laser Safety Filter**
12/16/19 | Revision: K

## Filter: T5K11

**Color:** Clear
**Material:** Glass Thin-Film
**VLT:** 60%

**Optical Density (OD):**
OD 5+ @ 780 - 800 nm
OD 7+ @ 800 - 860 nm
OD 3+ @ 860 - 900 nm
OD 4+ @ 900 - 950 nm
OD 5+ @ 950 - 1000 nm
OD 7+ @ 1000 - 1600 nm
OD 5+ @ 1600 - 2400 nm
OD 4+ @ 2400 - 2900 nm
OD 5+ @ 2900 - 10600 nm

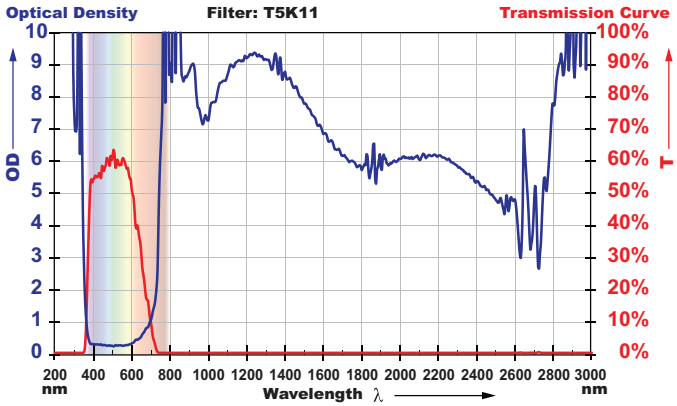


*Visual interpretation of data. Please refer to the OD specifications for the actual protection level.*

## Available Frames

**F01**.T5K11.5000

**F02**.T5K11.5000

**F07**.T5K11.5000

**F08**.T5K11.5000

**F09**.T5K11.5000

**F14**.T5K11.5000

**F19**.T5K11.5000

**F20**.T5K11.5000

**F21**.T5K11.5000

**F24**.T5K11.5000

**F25**.T5K11.5000

**F30**.T5K11.5000

**F31**.T5K11.5000

**F32**.T5K11.5000

**F35**.T5K11.5000

**F36**.T5K11.5000

**F37**.T5K11.5000

**F38**.T5K11.5000

**F39**.T5K11.5000

Authorized Laservision Signature Date

**LASERVISION USA**, 595 Phalen Blvd., Saint Paul, MN 55130 | Phone: 800-393-5565 | Fax: 651-357-1830 | info@lasersafety.com | lasersafety.com